


# Kabelaufbauschacht 5-teilig, inkl. Abdeckung Kl. B125

**Artikel-Nr.: KAS090831**

Länge/Breite/Höhe i.L. 90/80/80 cm, dW= 10 cm, dB= 15 cm

Bauhöhe 112 cm, Gesamthöhe 122cm, G = 1,57 to (inkl. Abdeckung)

DB- Größe IV \*

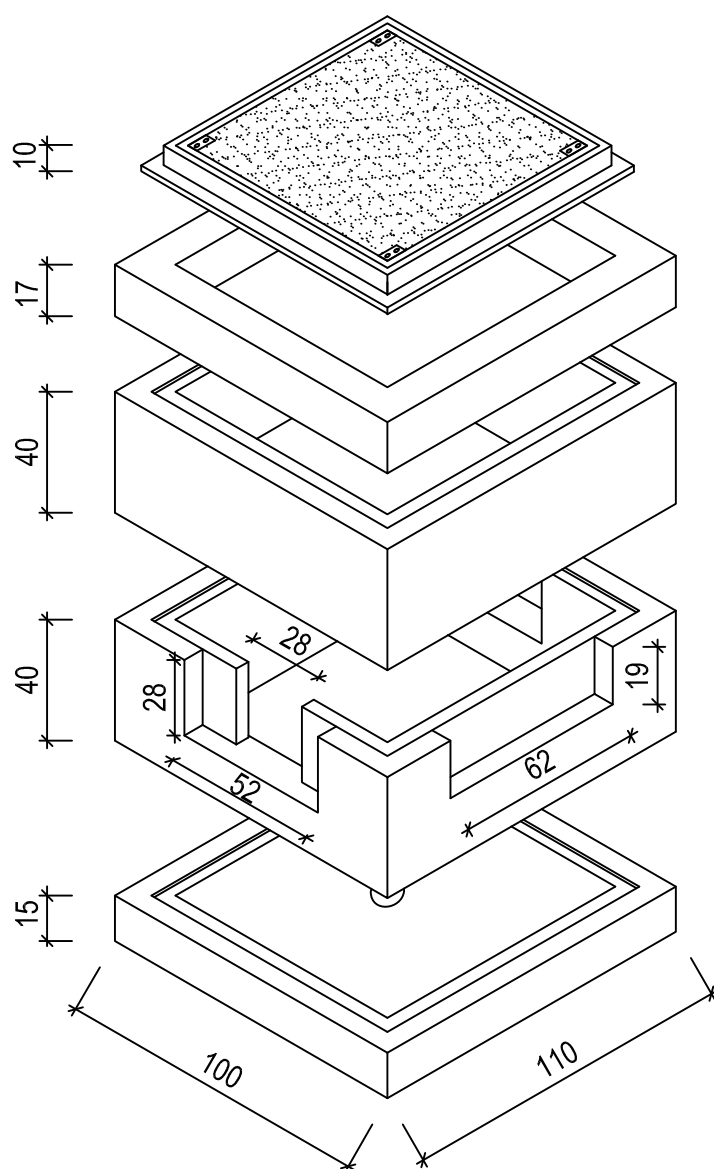

Abdeckung 70/70 cm o.L.  
 Klasse B125  
 G = 0,18 to  
 Gußrahmen mit Flansch  
 zum bauseitigen Fixieren

**Abdeckplatte**  
 mit Einstiegsöffnung 70/70 cm  
 H = 17 cm  
 G = 0,30 to

**Zwischenrahmen**  
 ohne Aussparungen  
 H = 40 cm  
 G = 0,38 to

**Unterrahmen**  
 mit 4 verblendeten Aussparungen oben  
 H = 40 cm  
 G = 0,30 to

**Bodenplatte**  
 mit Entwässerungsöffnung  $\varnothing$  12 cm  
 H = 15 cm  
 G = 0,41 to

\* auch für UIC71-Lastfall mit EBA- Zulassung Nr. 21.53/ lbzb vom 05.01.2010